

Hasítókúpok

Hasítókúp kínálatunk 70, 90, valamint 120 mm átmérőjű hasítókúpokból áll. Az összes kúp edzett, cserélhető véggel szerelt.

A kúp anyaga: 20MnCr5

Hegy anyaga: 42CrMo4, nemesített szerszámacél, keménység: 50-55 hrc

Menetemelkedés: 8 mm, balos forgásirány.

Forgásirány: jobbmenet és balmenet is kérhető.

Felfogás: 40 mm átmérőjű, 60 mm mély zsákfurat.

Rögzítés: 2 db 10 mm átmérőjű átmenő furat. A furatokon keresztül hasított ékkel.



Tengelyek

Szabványos, hatbordás tlt csatlakozású tengely traktorhajtáshoz.

Anyaga: 42CrMo4
Átmérő: 40 mm
Hossz: 450 mm
Hatbordás rész edzve.

A tengely 45 mm átmérőjű nyersanyagból készül, így a csapágyak ehhez a peremhez ütköznek, nem gyengíti zéger beszúrás a tengelyt. Készre megmunkálva, a kúpok rögzítéséhez 2 db 10 mm átmérőjű átmenő furattal.

Minőségi szerszámacél, nagy igénybevételhez tervezve. Ipari felhasználásra alkalmas!



Tengely, ékszíjas meghajtáshoz

Anyaga: c45
Átmérő: 40 mm
Hossz: 320 mm

A tengely 45 mm átmérőjű nyersanyagból készül, így a csapágyak ehhez a peremhez ütköznek, nem gyengíti zéger beszúrás a tengelyt.

A kúpok rögzítéséhez 2 db 10 mm átmérőjű átmenő furattal.

Az ékszíjtárcsa felőli vég 35 mm átmérőjű, szabvány szerinti 10 mm széles ékhoronnyal.

Ékszíjtárcsák

A kúpos hasítógépek villanymotoros meghajtásához 1440 f/p, vagy ehhez közelítő fordulatszámú villanymotor ajánlott, akár egy-, akár három fázis esetén. Ezt a fordulatszámot 400-500 f/p tartományba kell csökkenteni a hasítókúp tengelyén. A hasításhoz szükséges fordulatszám eléréséhez ékszíjtárcsákra van szükség 1:3 arányban.

Ékszíjtárcsáink anyaga magas minőségű öntöttvas, méretre esztergálva, kúpos szorítós rögzítéssel. A korrózióvédelem érdekében az ékszíjtárcsák foszfátoltak.



Csapágyházak, csapágyak

Az erőátvitel során szükség van jó minőségű, megbízható, de mégis elérhető árú csapágyazásra. A csapágyházakat 8 mm falvastagságú, varratmentes csőből esztergáljuk, extrém igénybevételre tervezve.

A csapágyaink jó minőségű, közepes árfekvésű termékek. Minden esetben 2RS kivitelben.

A csapágyakhoz adott zéger gyűrűk mezőgazdasági munkagépeken is használatos, szintén jó minőségű alkatrészek.




Szalagfűrész lapvezetők

Csapágyazott szalagfűrész lapvezetők a minőségi munkákhoz.

A magas minőségű, precízen beállítható lapvezető elengedhetetlen része a szalagfűrésznek. Mindenkinek ajánljuk, aki megbízható és hosszú élettartamú lapvezetőt szeretne, megfizethető áron.

A lapvezetők acélból készülnek marással, galvánhorganyozva a korrózióvédelem érdekében. Ugyanaz a darab könnyen átszerelhető jobbos és balos állásba, alsó és felső vezetéshez is. Az összes csapágy egymástól való távolsága fokozatmentesen állítható.

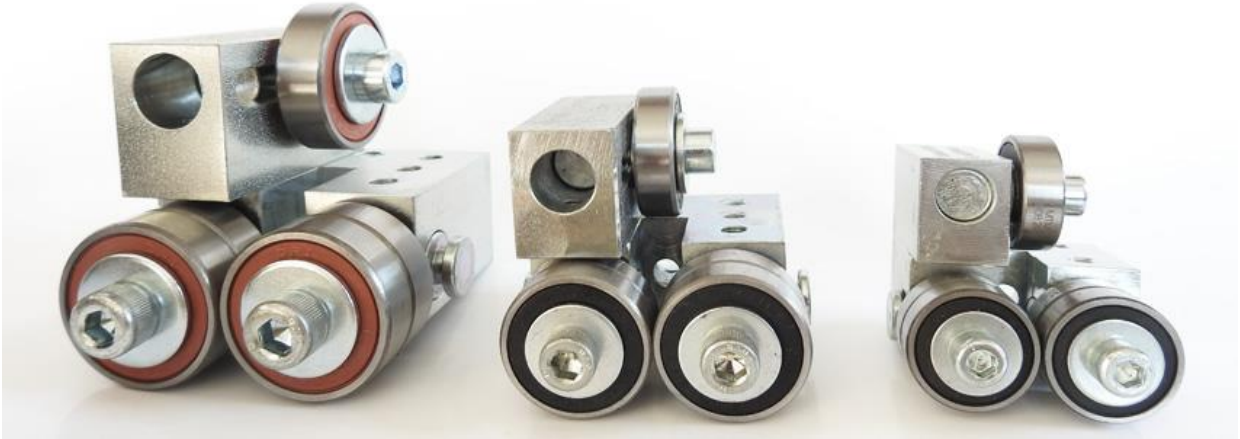

1. Típus.: 6x6x6

Teljes beépítési méret (h sz m): 85 x 75 x 78 mm

Csapágy átmérő: 35 mm (típus: 6202 2RS)

Rögzítés: d=16 mm furaton keresztül, imbuszcavarokkal

Lapméretek: 12-50 mm, elsősorban 500-as gépmérettől, egészen 800-as gépméretig, akár fekvő szalagfűrészhez is.

2. Típus: 5x5x5

Teljes beépítési méret (h sz m): 65 x 60 x 58 mm

Csapágy átmérő: 28 mm (típus: 6001 2 RS)

Rögzítés: d=12 mm furaton keresztül, imbuszcavarokkal

Lapméretek: 6-35 mm, közepes méretű gépekhez.

3. Típus: 4x4x4

Teljes beépítési méret (h sz m): 47 x 45 x 48 mm

Csapágy átmérő: 22 mm (típus: 608 2RS)

Rögzítés: d=10 mm furaton keresztül, imbuszcavarokkal

Lapméretek: 6-20 mm, kisméretű gépekhez.

Mindhárom lapvezető esetén a maximum lapsebesség: 25 m/s

Lapvezetők íves vágáshoz



Szalagfűrész lap

Szalagfűrész lapjaink megvásárolhatóak akár 50 m-es tekercsben megmunkálva (élezés, hajtogatás), vagy megmunkálás nélkül. Illetve vágáskészre gyártva a vásárló által megadott paraméterek alapján. A kész lapot csak fel kell helyezni a gépre és használni.

FORESTILL - Francia		
Szél x vast	Fogosztás (mm)	Bruttó ár Ft/m
6×0,36	NV4 éledzett	2411
10×0,36	NV4 éledzett	2494
10×0,4	NV6	1018
10×0,5 / 0,6	NV6	628
16×0,5	NV6	760
20×0,6 / 0,7	NV6, NV8	653
25×0,5	NV8	655
25×0,6	NV8	686
25×0,7	NV6, NV8, NV10	754
30×0,6 / 0,7	(0,6: csak NV8) NV8, NV10	826
35×0,7	NV8, NV10, W16	906
35×0,8	NV8, NV10, NV12, W22	906
35×1,0	W22	1069
40×0,8	NV10, W22	1081
40×0,9	NV10, NV12, W22	1087
40×1,0	NV10, NV12, W22	1180
50×0,9	NV10, NV15, W22	1432
50×1,0	NV10, W22	1589

HUMAX - Magyar		
Szél x vast	Fogosztás (mm)	Bruttó ár Ft/m
10×0,5	NV6, NV8	652
10×0,6	NV6, NV8	652
10×0,7	NV6, NV8	652
15×0,5	NV6, NV8	652
15×0,6	NV6, NV8	652
15×0,7	NV6, NV8	652
20×0,5	NV6, NV8	674
20×0,6	NV6, NV8	674
20×0,7	NV6, NV8	645
25×0,5	NV6, NV8	669
25×0,6	NV6, NV8, W16	685
25×0,7	NV6, NV8, NV10	731
25×0,8	NV8	906
30×0,6	NV8, NV10	724
30×0,7	NV8, NV10, W16	815
30×0,8	NV8, NV10	876
35×0,6	NV8, NV10	830
35×0,7	NV8, NV10, NV12, W16	876
35×0,8	NV8, NV10, NV12, W22	883
35×0,9	NV10, NV12, W22	996
40×0,8	NV8, NV10, NV12, NV15, W22	1081
40×0,9	NV10, NV12, NV15, W22	1087
40×1,0	NV10, NV12, NV15, W22	1180
50×0,9	NV10, NV12, NV15, W22	1432
50×1,0	NV10, NV12, NV15, W22	1589

Szolgálatás	
Megnevezés	Bruttó ár
Új lap végtelenítés 10-50 mm	950 Ft/db
Új lap végtelenítés 60-80 mm	1000 Ft/db
Élezés + hajtogatás	650 Ft/m
Tekercs élezés + hajtogatás	550 Ft/m

ROZSDAMENTES CSONTVÁGÓ FÚRÉSZLAP	
Hosszúság (mm)	Bruttó ár (Ft)
Lapszélesség: 16, 19 mm, lapvastagság: 0,56 mm Fogosztás: 4 fog/coll, fagyasztott termékek vágásához UDT fogosztással is!	
1400	4 700
1600	4 950
1730	5 100
Fentiekén kívül bármilyen tetszőleges hosszban!	

BIMETÁL FAIPARI SZALAGFÚRÉSZLAP	
Méret (szélesség x vast. mm)	Bruttó ár Ft/méter
Fogosztás: Woodmizer	
27x0,9 (NV8 fogosztás)	3800
34x0,9	4800
34x1,1	6400
41x1,1	8800
54x1,1	11000
A kész lap ára a méterár, nincs egyéb költség.	

Parafa bandázs

Szalagfűrészgépek kerekein szükség van rezgéscsillapításra, ehhez a legalkalmasabb anyag a parafa. A modern bandázsok nem csupán parafából készülnek, hanem a kopásállóság, tartóság szempontjait figyelembe véve gumiőrleményt kevernek a nyersanyagba. Ezek közül a legjobb a gumival vulkanizált bandázs.

Kínálatunkban az összes szokásos szélességben megtalálható, a szintén szokásos 8 mm vastagságban.

Hagyományos parafa bandázs	
Méret (szél x vast mm-ben)	Bruttó ár (Ft/méter)
20x8	-
25x8	652
30x8	730
35x8	890
40x8	1 018
45x8	1 120
50x8	1 202
60x8	1 368
70x8	-
80x8	-

Gumival vulkanizált parafa bandázs	
Méret (szél x vast mm-ben)	Bruttó ár (Ft/méter)
10x8	622
20x8	957
25x8	1 053
30x8	1 266
35x8	1 453
40x8	1 758
45x8	1 892
50x8	2 164
60x8	2 578
70x8	-

Póthegy Posch gyártmányú hasítókúphoz

Posch gyártmányú hasítókúpokhoz kétféle cserehegyet tudunk biztosítani:



1.

Teljes hossz: 180 mm

Legnagyobb átmérő: 60 mm

Csap átmérő: 35 mm

Csap hossz: 75 mm

Nút a csapon: 10 mm-es, 44 mm hossz

2.

Teljes hossz: 180 mm

Legnagyobb átmérő: 60 mm

Csap átmérő: 30 mm

Csap hossz: 75 mm

Nút a csapon: 8 mm-es, 44 mm hossz

A hasítógép alkatrészekén kívül, vállaljuk kis- és közepes szériás esztergált, mart alkatrészek gyártását is, rövid határidővel. A gyártás történhet mintadarab, vagy kapott rajz alapján.



Árlista

(érvényes 2023. január 1-től visszavonásig)

Az árak bruttó árak, tartalmazzák a 27% ÁFÁ-t

70 mm-es kúp, edzett, cserélhető hegygel:	20.000 Ft
90 mm-es kúp, edzett, cserélhető hegygel:	30.000 Ft
120 mm-es kúp, edzett, cserélhető hegygel:	40.000 Ft
Tartalék hegy:	6.500 Ft
Hatbordás tengely traktorhajtáshoz:	20.000 Ft
Ékszíj hajtású tengely:	10.000 Ft
Csapágycső + 2 db csapágy, + 2 db zéger gyűrű:	15.000 Ft
Ékszíjtárcsa:	ár méret alapján
Szalagfűrész lapvezető 4x4:	15.000 Ft
Szalagfűrész lapvezető 5x5 és 6x6:	17.000 Ft
Szalagfűrész lapvezető íves vágáshoz (mindhárom méret):	18.000 Ft
Póthegy Posch hasítókúpokhoz:	10.000 Ft

Küldeményeinket belföldön a Magyar Posta és a GLS futárszolgálat szállítja, az Európai Unió országaiba kizárólag a GLS futárszolgálat.

Hoffmann Zsolt e.v.7936 Szentlászló, Kossuth u. 10/A.

Adószám: 60314990-2-22	Közösségi adószám: HU 60314990	
EV: ES617819	NYT: 20283034	
E-mail: info @ hasito.hu	Tel: +36 20/931-2694	www.hasito.hu